

ROCK G



Krilo od jedne čelične ploče

1. Vanjska pocinčana čelična ploča i 3 unutarnja čelična ojačanja
2. Izolacija između ojačanja
3. Dvije čelične spojnice podesive u 3 smjera
4. Cilindar brava "GRIPSTOP" sa 2 rotirajuća zasuna u obliku čeljusti i dodatnom zaštitom brave i cilindra protiv bušenja.
5. Dva rotirajuća zasuna (1 gornji i 1 donji) na strani brave
6. Četiri fiksnih zasuna na strani spojnice
7. Brtva na krilu
8. Automatska brtva (metlica), špijunka, sigurnosni zasun i aluminijski okovi u brončanoj ili srebrnoj boji

Glavni dovratnik

9. Čelični dovratnik
10. Dva zavarena čelična panta (spojnice)
11. Regulator glavne brave (i pomoćne, u opciji)
12. Poluga sigurnosnog zasuna
13. Tamnosmeđa boja dovratnika
14. Unutarnja brtva (dovratnik-zid)
15. Vanjska brtva (dovratnik-vratno krilo)

Kontra Štok

16. Pocinčani čelični profil



EN 14351-1:2010



classe 3 - **class 3**



40 dB



classe 3 - **class 3**





C5




2A / 6A*



U** = 1,8 ≤ 1,4 W/m²K

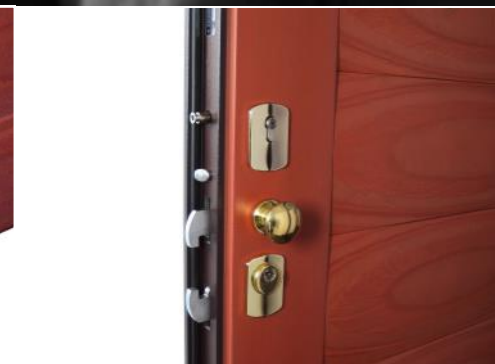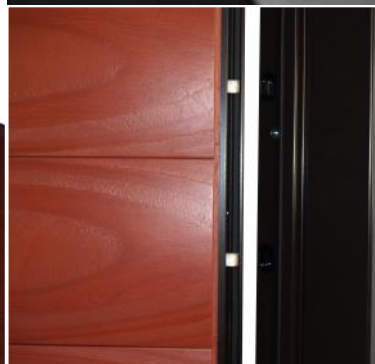


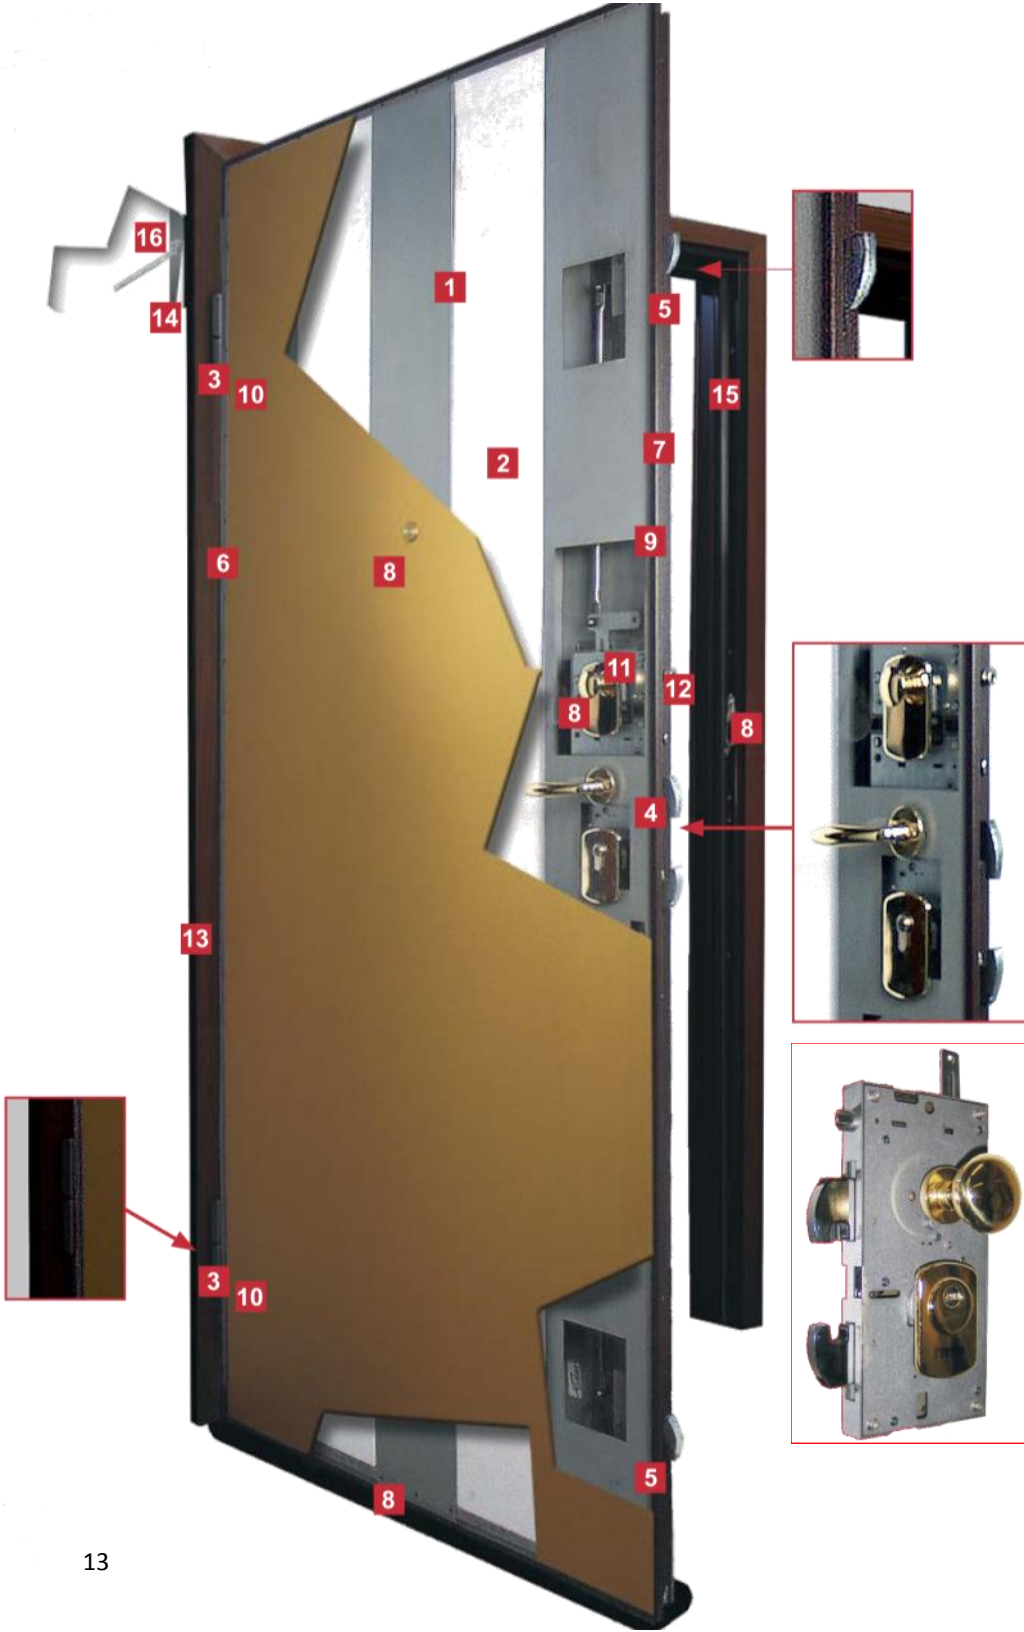

C



C+1



C+1 INT

GRIPSTOP

Primjeri ugradnje



Vrata iznutra



Vrata izvana

OPCIJE - DODATNE MOGUĆNOSTI

- █ Okovi od messinga
- █ Elektroprihvatnik brave
- █ Sustav cilindara sa "master" ključem
- █ Gornji i donji bočni fiksni dio uz vrata