

LION RD



Krilo od dvije čelične ploče

1. Vanjska pocinčana čelična ploča i 3 unutarnja čelična ojačanja
2. Izolacija između ojačanja
3. Dvije čelične spojnice podesive u 3 smjera
4. Cilindar brava "INSTOP" sa 5 pokretnih cilindričnih zasun. Dodatna zaštita brave i cilindra protiv bušenja.
5. Četiri pokretna zasuna (dva gornja, dva donja)
6. Pet fiksnih zasuna na strani spojnice
7. Brtva na krilu
8. Automatska brtva (metlica), špijunka, sigurnosni zasun i aluminijski okovi u brončanoj ili srebrnoj boji

Glavni dovratnik

9. Čelični dovratnik
10. Dvije zavarene čelične spojnice
11. Regulator glavne brave (i pomoćne, u opciji)
12. Poluga sigurnosnog zasuna (graničnik otvaranja)
13. Tamnosmeđa boja dovratnika
14. Unutarnja brtva (dovratnik-zid)
15. Vanjska brtva (dovratnik-vratno krilo)

Kontra Štok

16. Pocinčani čelični profil



EN 14351-1:2010



classe 4 - **class 4**



43 dB



classe 3 / 4* - **class 3 / 4***



C5




2A / 6A*




U** = 1,8 ≤ 1,1 W/m²K





INSTOP

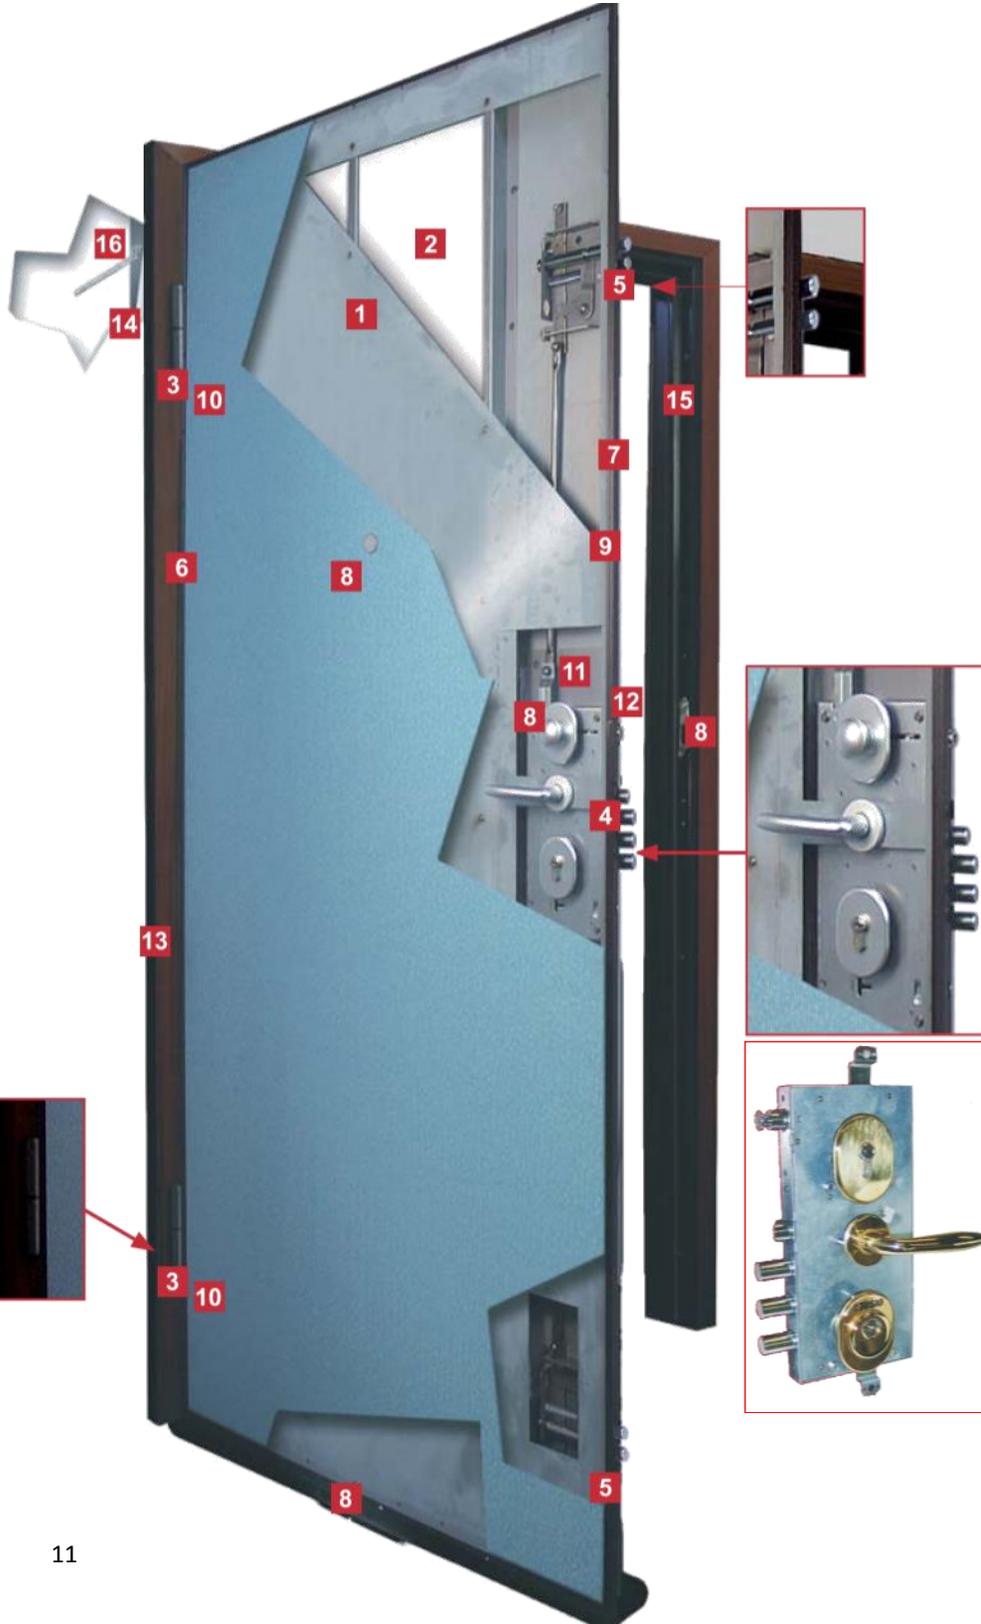

Vrata iznutra



Vrata izvana

OPCIJE - DODATNE MOGUĆNOSTI

- | Okovi od messinga
- | Elektroprihvatnik brave
- | Sustav cilindara sa "master" ključem
- | Gornji i donji bočni fiksni dio uz vrata