

TENAX G



Krilo od dvije čelične ploče


1. Vanjska i unutrašnja elektro pocinčana čelična ploča
2. Izolacija u međusloju
3. Dvije čelične spojnice podesive u 3 smjera
4. Cilindar brava "GRIPSTOP" sa 2 rotirajuća zasuna u obliku čeljusti i dodatnom zaštitom brave i cilindra protiv bušenja.
5. Dva rotirajuća zasuna (1 gornji i 1 donji) na strani brave
6. Pet fiksnih zasuna na strani spojnica
7. Brtva na krilu
8. Automatska brtva (metlica), špijunka, sigurnosni zasun i aluminijski okovi u brončanoj ili srebrnoj boji

Glavni dovratnik

9. Čelični dovratnik
10. Dvije zavarena čelična panta (spojnice)
11. Regulator glavne brave (i pomoćne, u opciji)
12. Poluga sigurnosnog zasuna
13. Tamnosmeđa boja dovratnika
14. Unutarnja brtva (dovratnik-zid)
15. Vanjska brtva (dovratnik-vratno krilo)

Kontra Štok

16. Pocinčani čelični profil

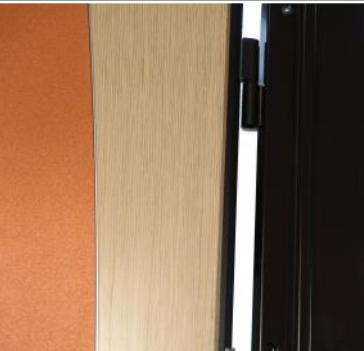

EN 14351-1:2010



classe 4 - class 4



43 dB



classe 3 / 4* - class 3 / 4*





C5



2A / 6A*



$U^{**} = 1,8 \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

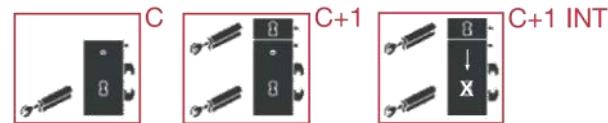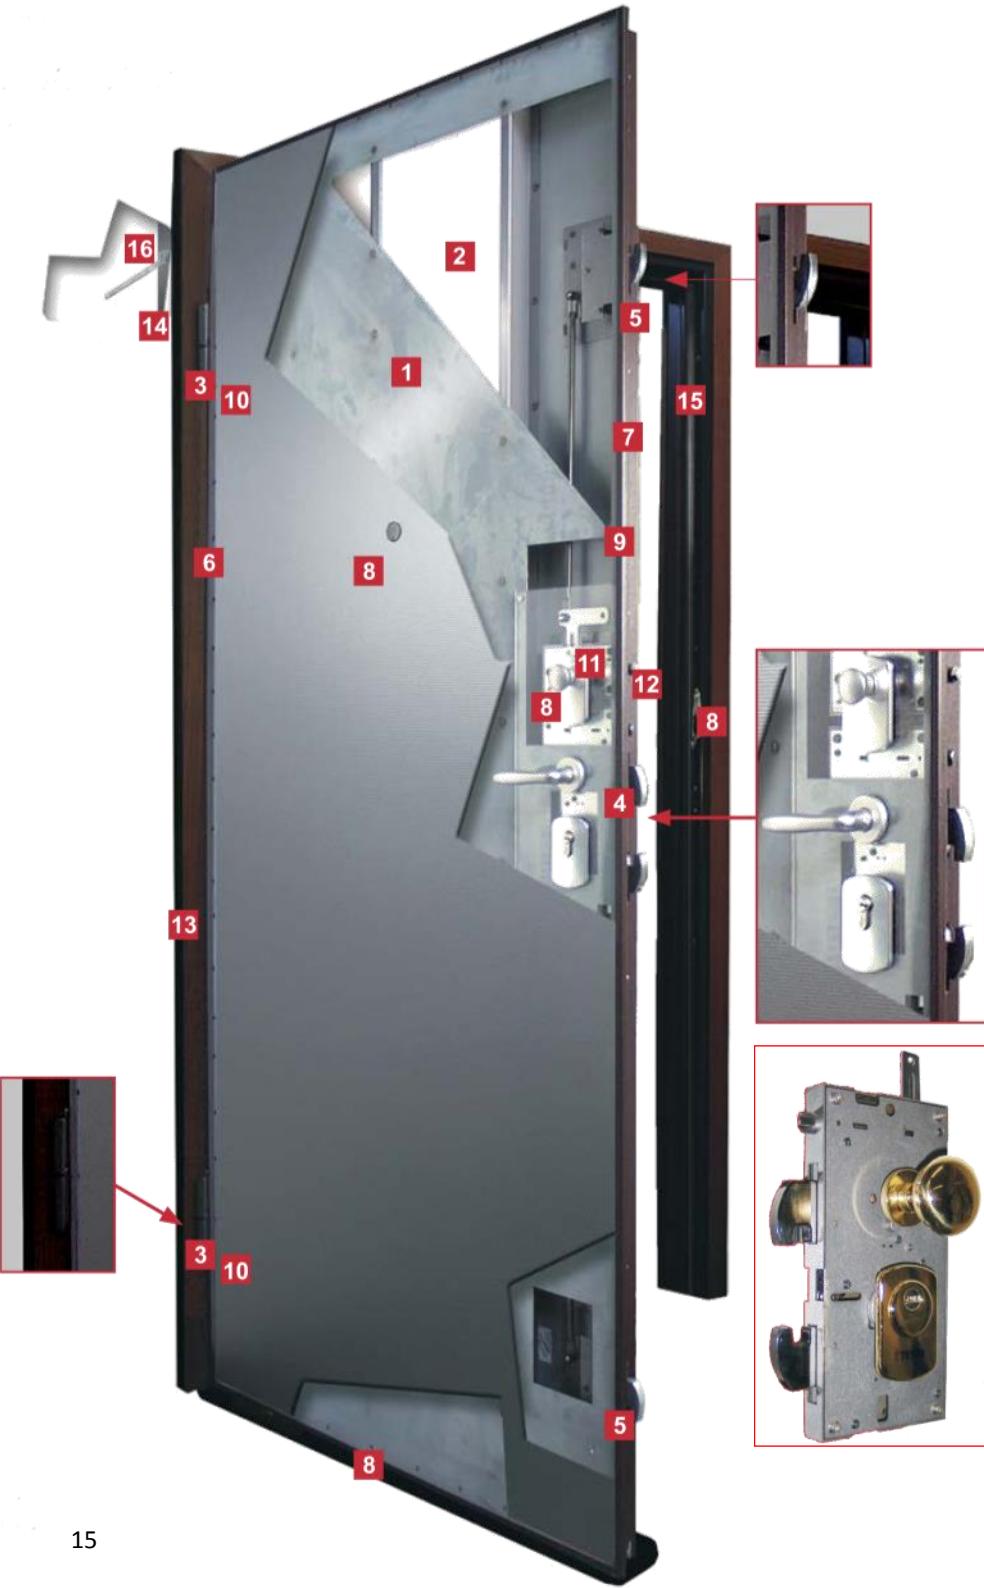

GRIPSTOP

Primjeri ugradnje



OPCIJE - DODATNE MOGUĆNOSTI

- | Okovi od messinga
- | Elektroprihvativnik brave
- | Sustav cilindara sa "master" ključem
- | Gornji i donji bočni fiksni dio uz vrata